Jímka kruhová k obetonování

Provedení k obetonování | revize 29. 07. 2026

Pro místa, kde je nutné konstrukci chránit betonovým pláštěm podle projektu.

Aktuální technické údaje
Rozměry vycházejí z aktuálních produktových karet. Konkrétní umístění nátoku, odtoku a dalších prostupů vždy určuje výkres objednávky.

Aktuální produktové varianty

Objem - otevřít detail	Kód	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín
2 m³	JK2O	1300 mm	1400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
3 m³	JK3O	1700 mm	1800 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
4 m³	JK4O	1900 mm	2000 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
5 m³	JK5O	2100 mm	2200 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
6 m³	JK6O	2300 mm	2400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
8 m³	JK8O	2300 mm	2400 mm	2200 mm	600 mm / 300 mm
9,5 m³	JK9,5O	2300 mm	2400 mm	2400 mm	600 mm / 300 mm
10,5 m³	JK10,5O	2300 mm	2400 mm	2700 mm	600 mm / 300 mm
12,5 m³	JK12,5O	2300 mm	2400 mm	3000 mm	600 mm / 300 mm

Revizní komín je v tabulce uveden jako průměr / výška. Rozměry jsou v milimetrech. Konkrétní umístění nátoku, odtoku a prostupů se řídí výkresem objednávky.

Jímka kruhová k obetonování - 2 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK2O	2000l / 2 m³	1300 mm	1400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	60 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 2 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

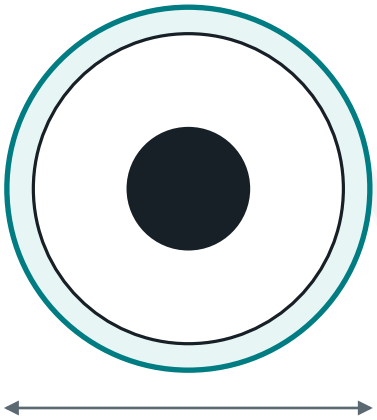

nádrž Ø 1300 mm | základna Ø 1400 mm

Půdorys

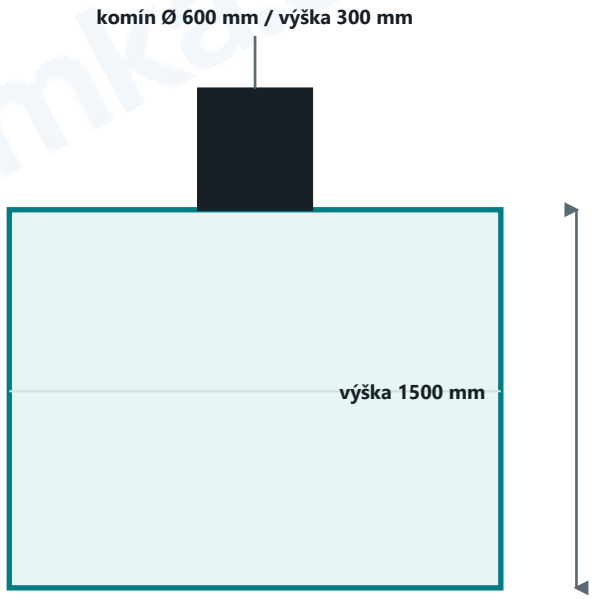

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 3 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK3O	3000l / 3 m³	1700 mm	1800 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	80 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 3 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

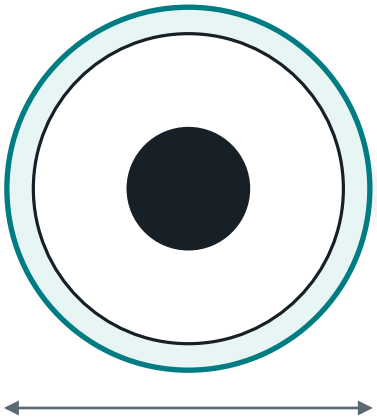

nádrž Ø 1700 mm | základna Ø 1800 mm

Půdorys

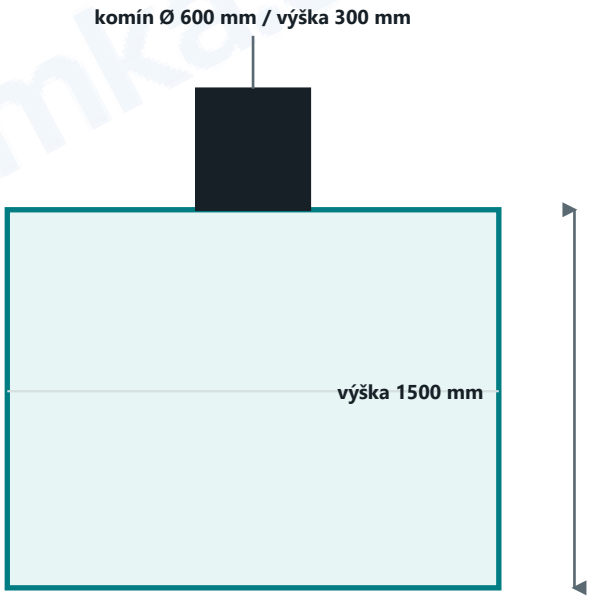

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 4 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK4O	4000l / 4 m³	1900 mm	2000 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	85 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 4 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

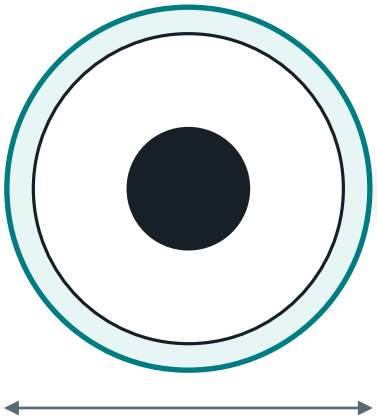

nádrž Ø 1900 mm | základna Ø 2000 mm

Půdorys

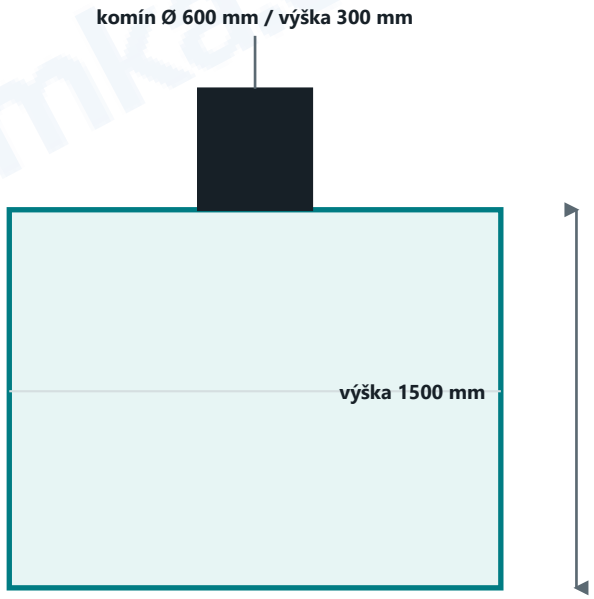

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK5O	5000l / 5m³	2100 mm	2200 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	95 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

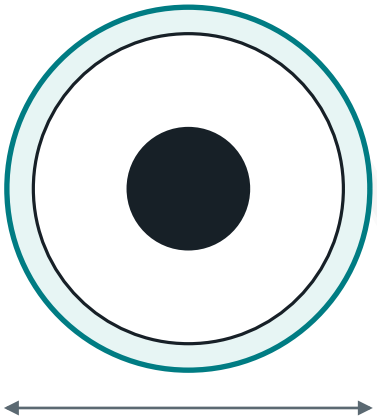

nádrž Ø 2100 mm | základna Ø 2200 mm

Půdorys

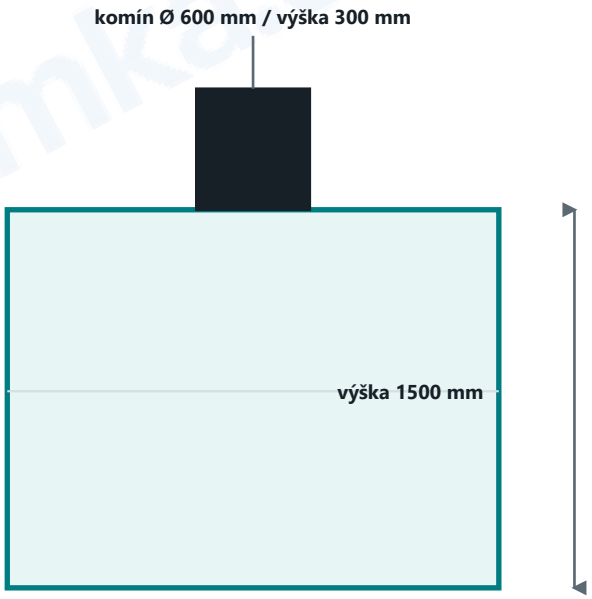

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 6 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK6O	6000l / 6m³	2300 mm	2400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	105 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 6 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

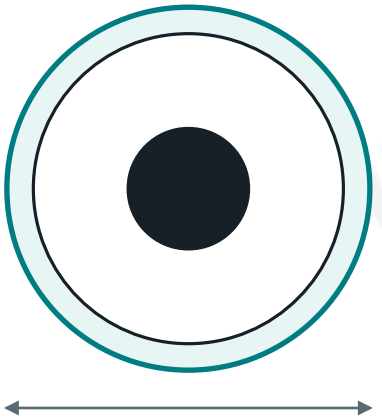

nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys

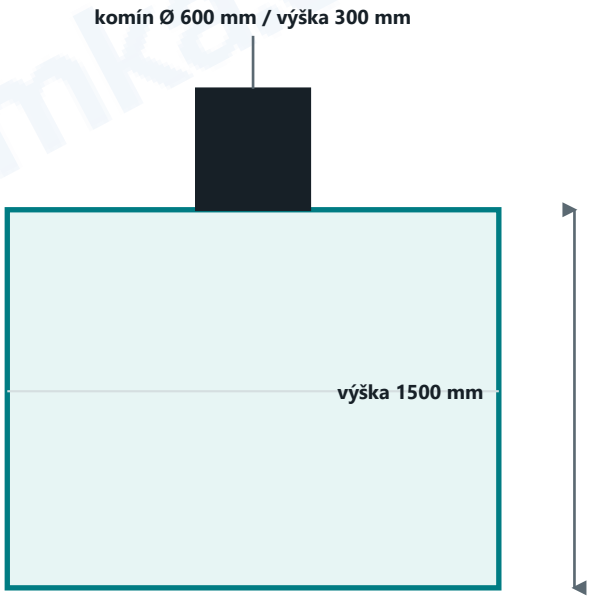

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 8 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK8O	8000l / 8m³	2300 mm	2400 mm	2200 mm	600 mm / 300 mm	135 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 8 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

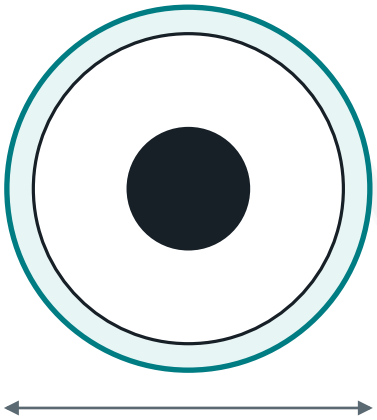

nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys

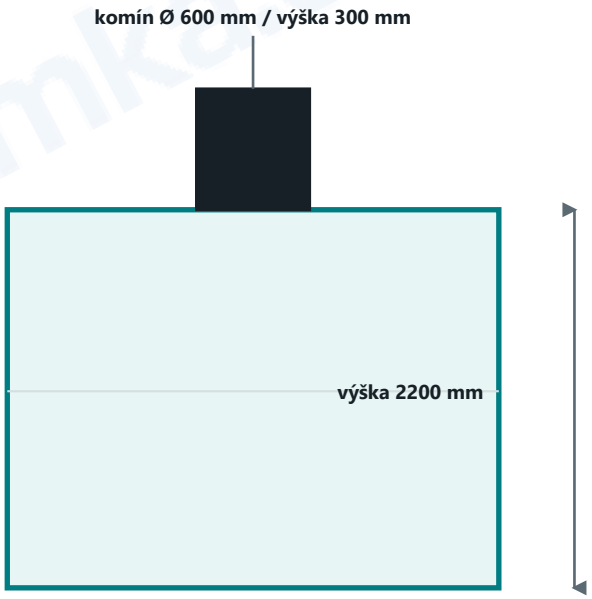

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 9,5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK9,5O	9500l / 9,5m³	2300 mm	2400 mm	2400 mm	600 mm / 300 mm	170 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 9,5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

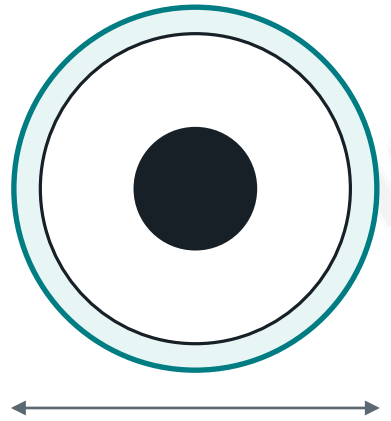

nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys

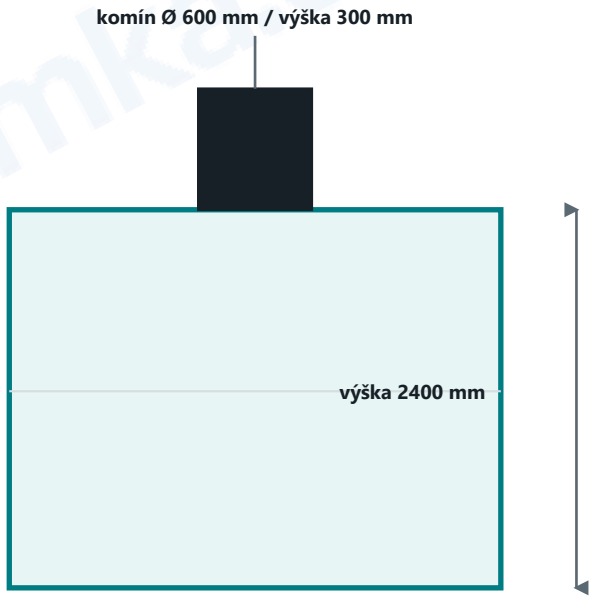

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 10,5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK10,5O	10500 l / 10,5 m³	2300 mm	2400 mm	2700 mm	600 mm / 300 mm	180 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 10,5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

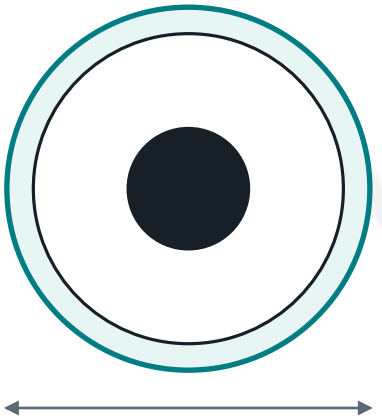

nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys

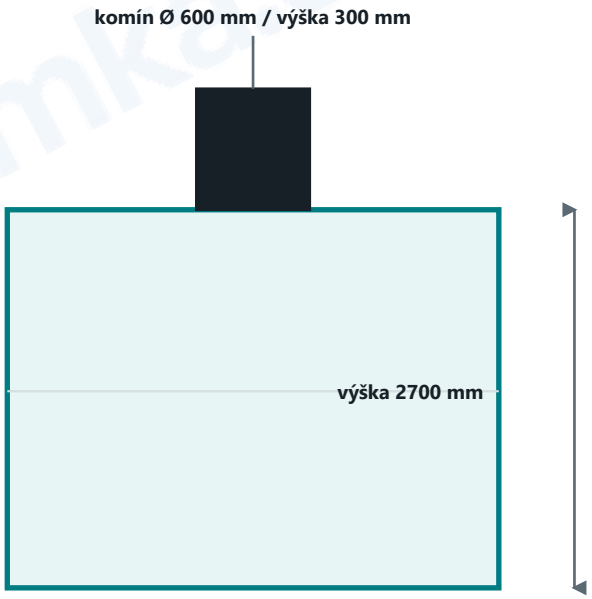

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Jímka kruhová k obetonování - 12,5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
JK12,5O	12500l / 12,5 m³	2300 mm	2400 mm	3000 mm	600 mm / 300 mm	200 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Jímka kruhová k obetonování - 12,5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

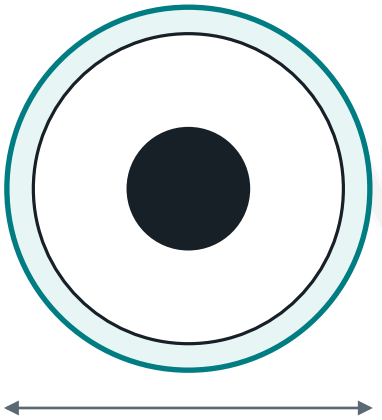

nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys

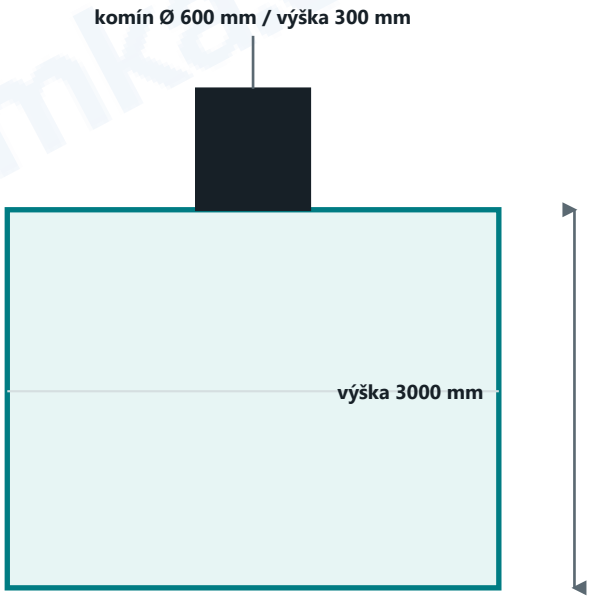

Boční pohled

cistirnajimka.cz