Tříkomorový septik k obetonování

Provedení k obetonování | revize 29. 07. 2026

Tříkomorový septik určený k obetonování podle místních podmínek a projektu.

Aktuální technické údaje
Rozměry vycházejí z aktuálních produktových karet. Konkrétní umístění nátoku, odtoku a dalších prostupů vždy určuje výkres objednávky.

Aktuální produktové varianty

Objem - otevřít detail	Kód	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín
3 m³	SEPTIK3O	1700 mm	1800 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
4 m³	SEPTIK4O	1900 mm	2000 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
5 m³	septik5	2100 mm	2200 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
6 m³	SEPTIK6O	2300 mm	2400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm
8 m³	SEPTIK8O	2300 mm	2400 mm	2200 mm	600 mm / 300 mm

Revizní komín je v tabulce uveden jako průměr / výška. Rozměry jsou v milimetrech. Konkrétní umístění nátoku, odtoku a prostupů se řídí výkresem objednávky.

Tříkomorový septik k obetonování - 3 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
SEPTIK3O	3000l / 3 m³	1700 mm	1800 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	90 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Tříkomorový septik k obetonování - 3 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

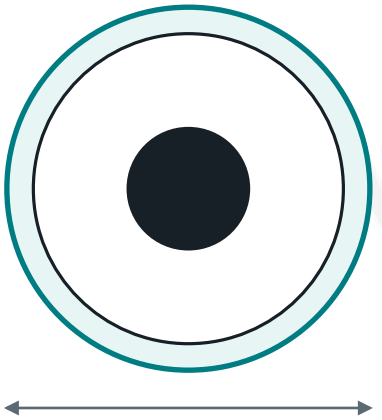

nádrž Ø 1700 mm | základna Ø 1800 mm

Půdorys

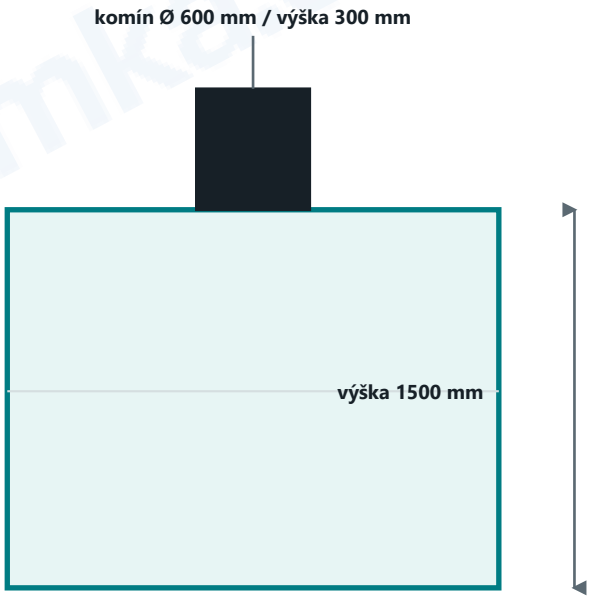

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Tříkomorový septik k obetonování - 4 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
SEPTIK4O	4000l / 4 m³	1900 mm	2000 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	110 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Tříkomorový septik k obetonování - 4 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

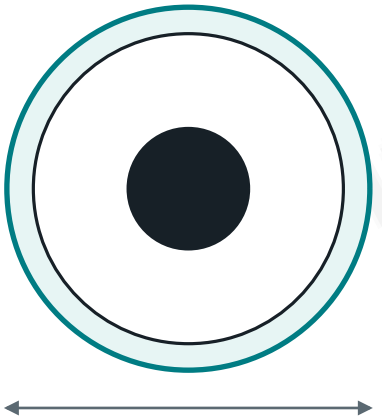

nádrž Ø 1900 mm | základna Ø 2000 mm

Půdorys

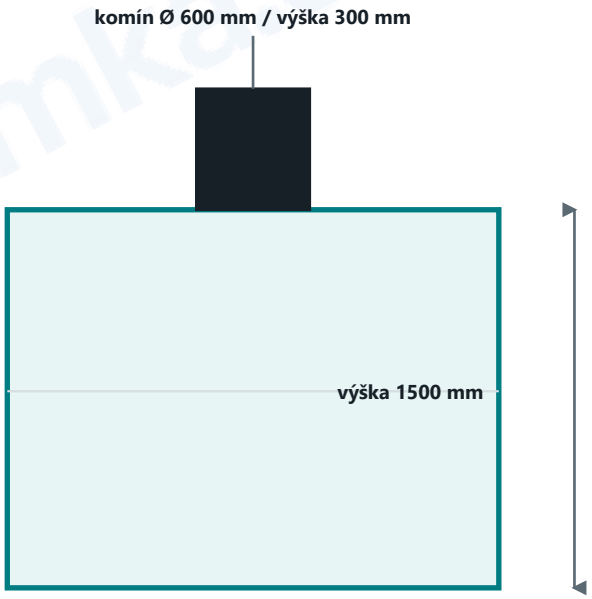

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Tříkomorový septik k obetonování - 5 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
septik5	5000l / 5m³	2100 mm	2200 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	125 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Tříkomorový septik k obetonování - 5 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

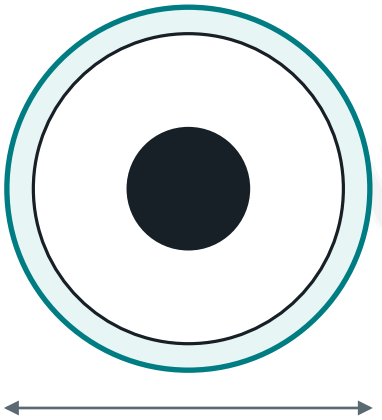

nádrž Ø 2100 mm | základna Ø 2200 mm

Půdorys

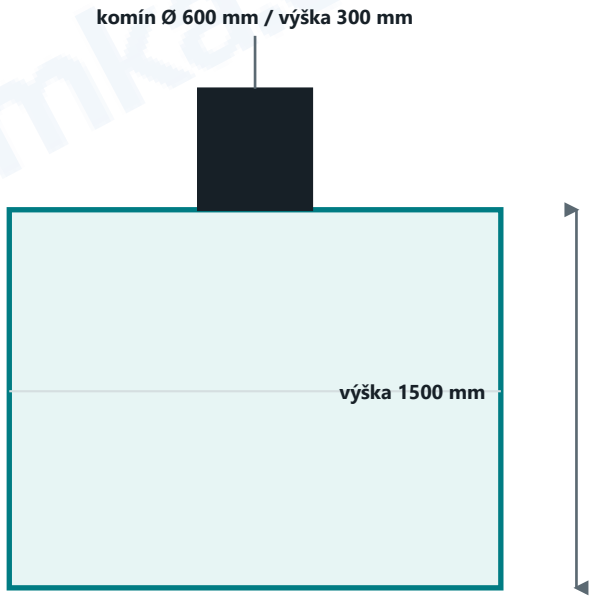

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Tříkomorový septik k obetonování - 6 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
SEPTIK6O	6000l / 6m³	2300 mm	2400 mm	1500 mm	600 mm / 300 mm	145 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Tříkomorový septik k obetonování - 6 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

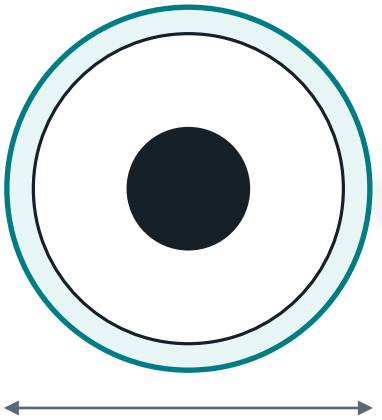

nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys

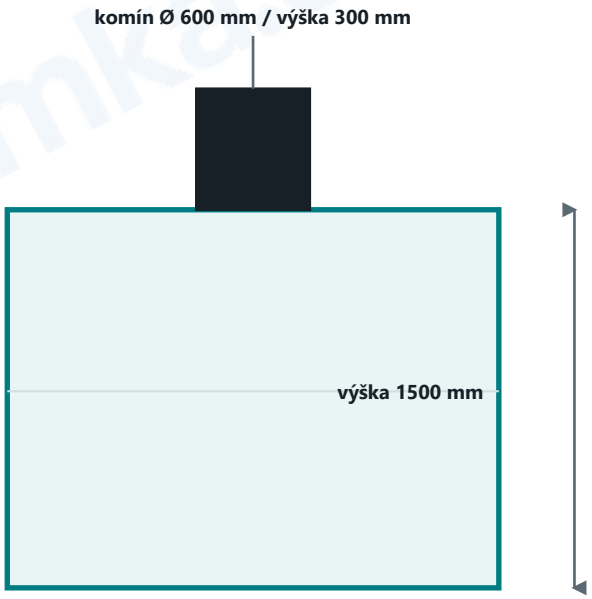

Boční pohled

cistirnajimka.cz

Tříkomorový septik k obetonování - 8 m³

Zpět na přehled variant

Kód	Objem	Vnější průměr	Základna	Výška bez komínu	Revizní komín	Hmotnost
SEPTIK8O	8000l / 8m³	2300 mm	2400 mm	2200 mm	600 mm / 300 mm	160 kg

Orientační schéma. Není výrobním výkresem a neurčuje umístění nátoku, odtoku ani dalších prostupů.

Tříkomorový septik k obetonování - 8 m³

Rozměry vybrané varianty - konkrétní provedení se řídí výkresem objednávky

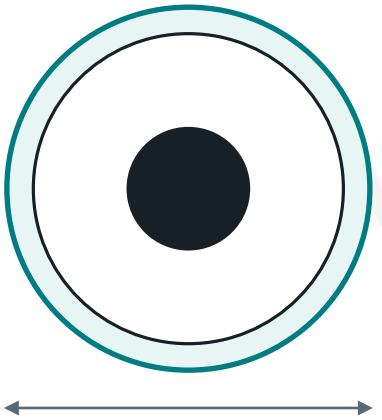

nádrž Ø 2300 mm | základna Ø 2400 mm

Půdorys

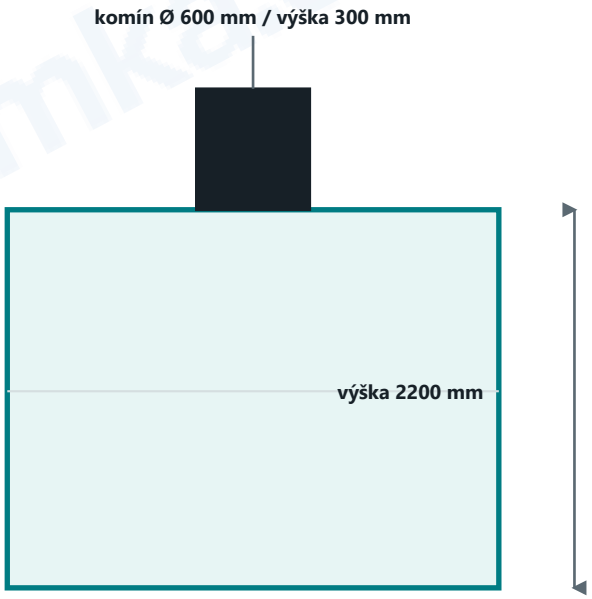

Boční pohled

cistirnajimka.cz